

Terralene LL1303

Erste Verarbeitung

Geringes Quellen und Einschnüren

Blasformfähig

Gute Entformbarkeit

Gute Oberflächengüte

Bei Absenken der Temperatur deutliche Trübung bei 145°C auf dem Extruder




Plastifizierung

Schlauchqualität i.o. - geringes Quellen - Einschnüren – leicht schuppige Oberfläche

Fertigungsversuche mit getrocknetem Material durchführen.



Terralene LL1303

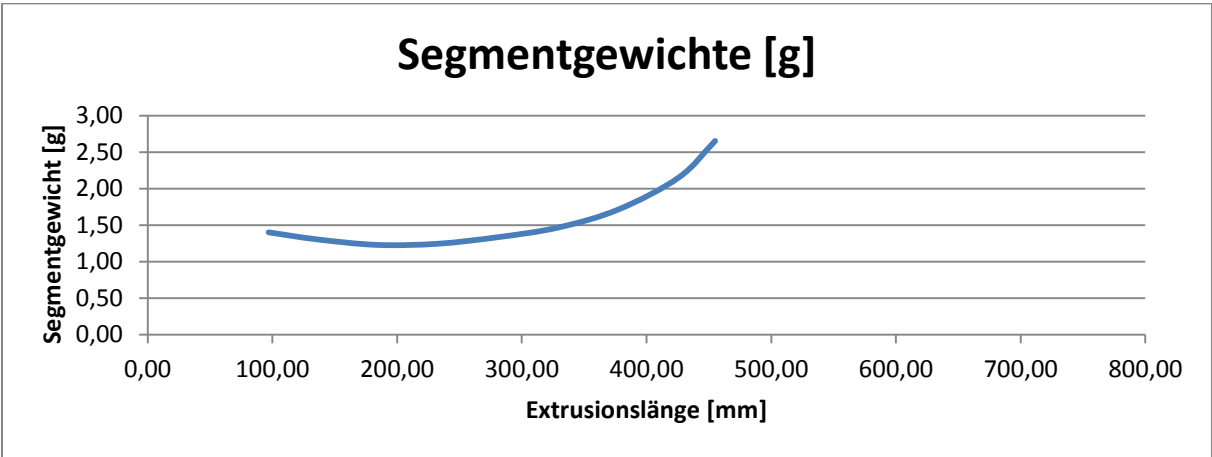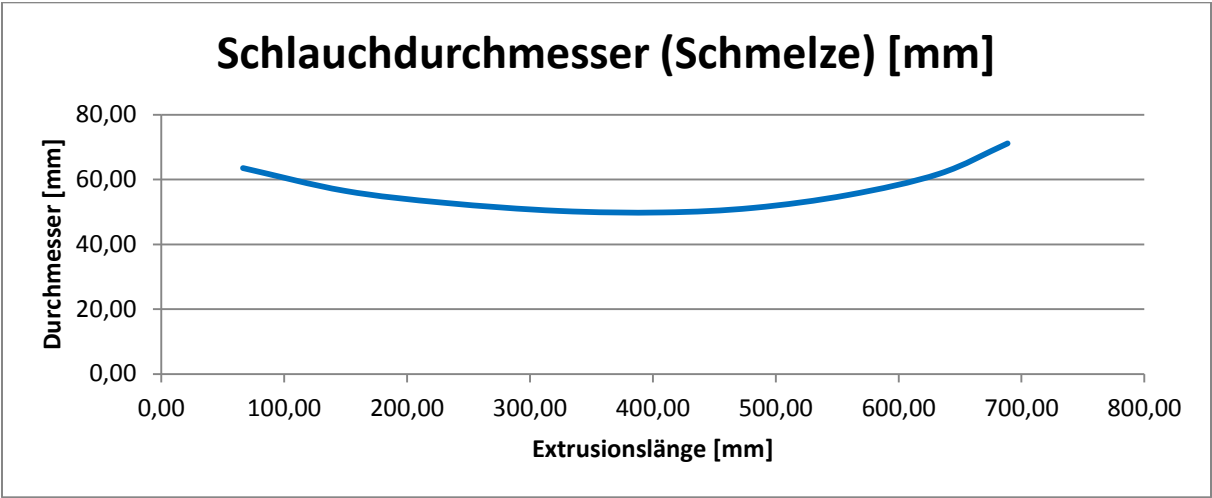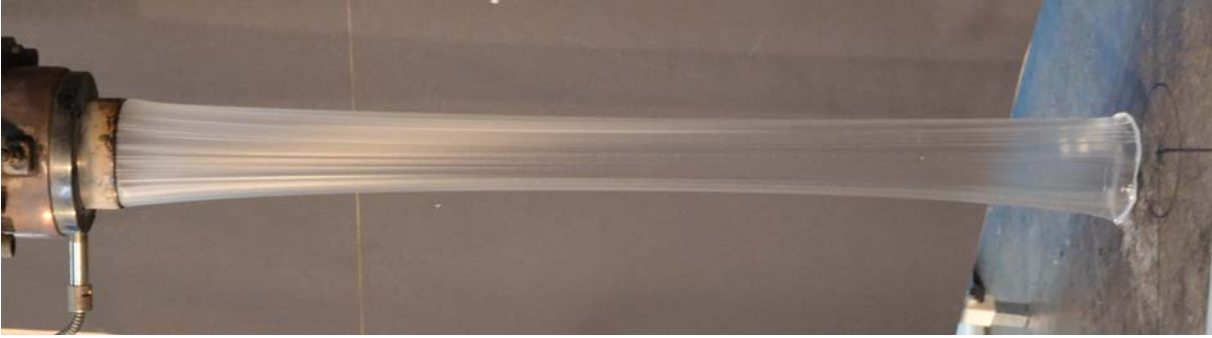

Wandstärke (berechnet) [mm]

